

耐熱性シーリングバックアップ材

フラットバッカーHP[®]

原板 不燃材料認定取得 NM-5760

フラットバッカーHP[®]の主たる用途

耐熱性・耐火性が要求される箇所のシーリング材のバックアップに！

※用途以外の目的には使用しないでください。



抜き加工ができる！



加工が簡単！



フラットバッカーHP[®]の特長

- 1 耐熱・耐火性に優れています。(耐熱温度700℃まで)
- 2 高強度ガラス繊維とアルカリアースシリケートウール(AES)を基材としています。
- 3 シーリングバックアップ材として適度な硬さ・弾力性があります。
- 4 軽量で切断・加工が簡単で抜き加工も可能です。
- 5 目地サイズ・施工に合わせたサイズの加工、糊無し・糊付きの対応も可能です。

原板特性 ～ ニチアス株式会社製 ～

| 項目 | 厚さ(mm) | 規格値 | 測定法 |
|---------------------------|--------|-------------|---------------------|
| かさ密度 (g/cm ³) | 全て | 0.24 ± 0.09 | 寸法、重量を測定し算出 |
| 強熱減量 (%) | 5(mm) | 7.3 ~ 13.3 | 625℃で30分加熱前後の重量から算出 |
| | 6 | 7.0 ~ 13.0 | |
| | 8 | 6.5 ~ 12.0 | |
| | 10 | 6.2 ~ 11.0 | |


規格

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 厚み | 5mm 6mm 8mm 10mm |
| 幅 | 4～30mm (1mm刻み、スリット加工) |
| 長さ | 1,000mm |
| 種類 | 糊無し・糊付き |
| ご注文時表記 | 厚み × 幅 (× 長さ) 糊無し・糊付き 明記して下さい。 |

※厚み 11mm以上は貼り合わせとなります。

※フラットバッカーHP[®]の原板は国土交通大臣認定の不燃材料認定品です。
[認定番号：NM-5760]

使用参考図

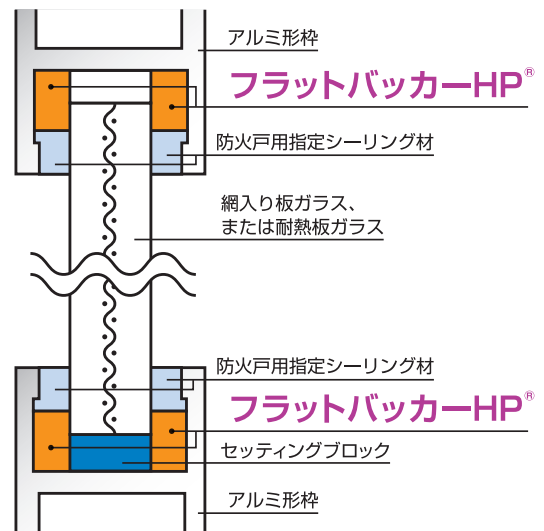

〔保管・取り扱い上の注意〕

ご注意 本製品を安全にご使用いただくため、次の事項を順守してください。

(1) 保管上の注意

- ・本製品は、箱や袋で梱包し常温常湿の室内で保管してください。
- ・水濡れを防ぐため床に直置きせず、スノコなどの上に置いてください。

(2) 取り扱い上の注意

- ・本製品は切断・加工時などで粉塵が多く発生する場合には、吸引を避けるため防塵マスクを着用してください。多量に、長期吸引すると、呼吸器系に障害が生じる恐れがあります。
- ・皮膚、眼に対し一時的に炎症が生じることがあります。長袖の作業着、保護手袋、保護メガネを着用してください。
- ・本製品は水蒸気や水と接触すると強度が下がる場合があります。
- ・本製品は、自重で折れ曲がる可能性があります。
- ・本製品を廃棄する場合、一般産業廃棄物に該当するので「廃棄物処理法」に基づいて適切な処理を行ってください。「ガラスくず・陶磁器くず・コンクリートくず」として処理してください。

フラットバッカーHP[®]は登録商標です。

ハイランド株式会社

■本社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル
Tel. 03-6458-1252 | Fax. 03-3258-2161

■大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-2-14 京阪神瓦町ビル
Tel. 06-6204-1100 | Fax. 06-6204-1199

■九州営業所 〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-3-22 エアロード大産ビル
Tel. 092-408-4103 | Fax. 092-408-4104

■販売代理店