耐熱性シーリングバックアップ材

# フラットバッカーHP®

**原板 不燃材料認定取得 NM-5760**

## フラットバッカーHP® の主たる用途

**耐熱性・耐火性が要求される箇所のシーリング材のバックアップに！**

※用途以外の目的には使用しないでください。






抜き加工ができる!





加工が簡単!

## フラットバッカーHP® の特長

1. 耐熱・耐火性に優れています。（耐熱温度700℃まで）
2. 高強度ガラス繊維とアルカリアースシリケートウール（AES）を基材としています。
3. シーリングバックアップ材として適度な硬さ・弾力性があります。
4. 軽量で切断・加工が簡単で抜き加工も可能です。
5. 目地サイズ・施工に合わせたサイズの加工、糊無し・糊付きの対応も可能です。

## 原板特性 ～ ニチアス株式会社製 ～

| 項　目 | 厚　さ(mm) | 規格値 | 測定法 |
|---|---|---|---|
| かさ密度（g/cm³） | 全て | 0.24　±　0.09 | 寸法、重量を測定し算出 |
| 強熱減量（%） | 5(mm) | 7.3　～　13.3 | 625℃で30分加熱前後の重量から算出 |
| | 6 | 7.0　～　13.0 | |
| | 8 | 6.5　～　12.0 | |
| | 10 | 6.2　～　11.0 | |


## 規　格

| | |
|---|---|
| 厚　み | 5mm　6mm　8mm　10mm |
| 幅 | 4～30mm（1mm刻み、スリット加工） |
| 長　さ | 1,000mm |
| 種　類 | 糊無し・糊付き |
| ご注文時表記 | 厚み × 幅（× 長さ）糊無し・糊付き<br>明記して下さい。 |

※厚み 11mm以上は貼り合わせとなります。

※フラットバッカーHP® の原板は国土交通大臣認定の不燃材料認定品です。
［ 認定番号：NM-5760 ］

## 使用参考図

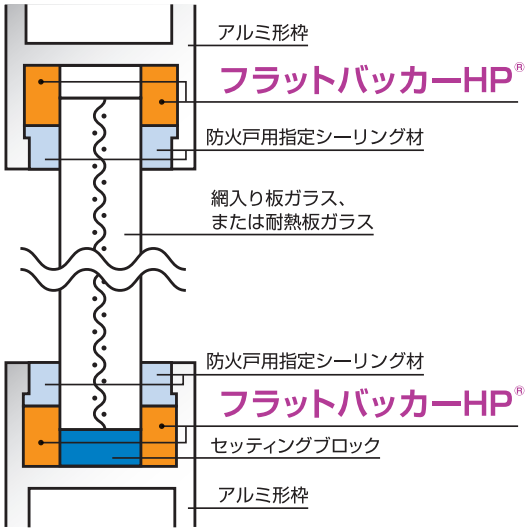


## 〔保管・取り扱い上の注意〕

**ご注意**　本製品を安全にご使用いただくため、次の事項を順守してください。

（1）保管上の注意
- 本製品は、箱や袋で梱包し常温常湿の室内で保管してください。
- 水濡れを防ぐため床に直置きせず、スノコなどの上に置いてください。

（2）取り扱い上の注意
- 本製品は切断・加工時などで粉塵が多く発生する場合には、吸引を避けるため防塵マスクを着用してください。多量に、長期吸引すると、呼吸器系に障害が生じる恐れがあります。
- 皮膚、眼に対し一時的に炎症が生じることがあります。長袖の作業着、保護手袋、保護メガネを着用してください。
- 本製品は水蒸気や水と接触すると強度が下がる場合があります。
- 本製品は、自重で折れ曲がる可能性があります。
- 本製品を廃棄する場合、一般産業廃棄物に該当するので「廃棄物処理法」に基づいて適切な処理を行ってください。「ガラスくず・陶磁器くず・コンクリートくず」として処理してください。

フラットバッカーHP®は登録商標です。

**ハイランド株式会社**

■本　　社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル
Tel. 03-6458-1252｜Fax. 03-3258-2161

■大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-2-14 京阪神瓦町ビル
Tel. 06-6204-1100｜Fax. 06-6204-1199

■九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-6-10 FKビル
Tel. 092-408-4103｜Fax. 092-408-4104

■販売代理店